



| TERMS AND GUIDE                            | RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE* |       |           |           |           |   |
|--|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 医多种 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲 |                             | MOTOR | CILINDROS | CIUDAD    | CARRETERA | COMBINADO**   |
|  | Camry LE/XLE                | 2.5   | 4         | 13.2 km/l | 19.9 km/l | <b>16.22 km/l</b><br>Fórmula: 1 / ((0.55/ciudad)+(0.45/carretera) |
| <b>北京市工作工程</b>                             |                             |       |           |           |           |   |
|  | Camry SEV6/<br>XLEV6        | 3.5   | 6         | 11.3 km/l | 17.8 km/l | 14.23 km/l  |
| 四部9.70月                                    |                             |       |           |           |           | Fórmula: 1 / ((0.55/ciudad)+(0.45/carretera)                      |
































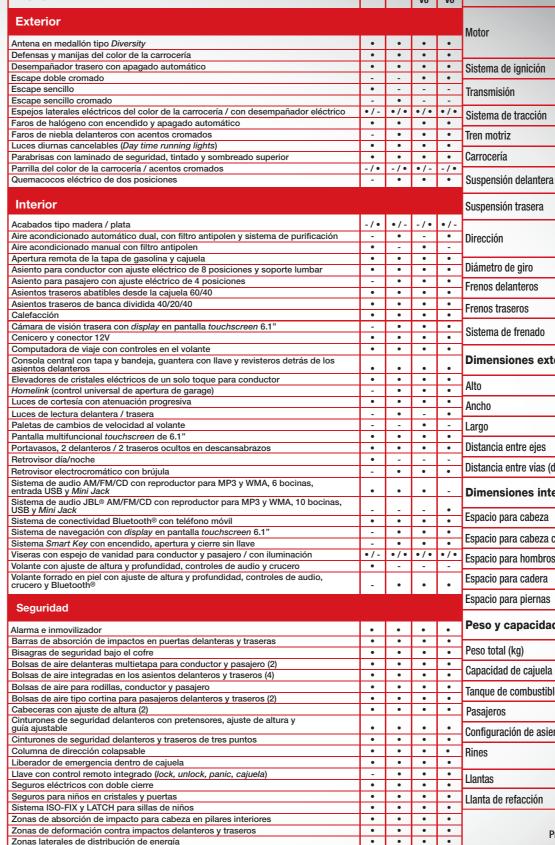

Equipo de serie

LE XLE

Especificaciones técnicas

Independiente tipo McPherson con conexión dual, resortes helicoidales y barra estabilizadora Suspensión trasera Eléctrica (EPS) asistida de piñón y cremallera, sensible a la velocidad y a la estabilidad 11.2 m Discos ventilados Discos sólidos Frenos traseros Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de Sistema de frenado frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) Dimensiones exteriores (mm) 1,470 1,820 Ancho 4,805 Distancia entre ejes 2,740 1,575 / 1,565 Distancia entre vías (del. / tras.) Adelante / atrás Dimensiones interiores (mm) Espacio para cabeza 987 / 967 --Espacio para cabeza con quemacocos 962 / 964 1,473 / 1,438 Espacio para hombros 1,384 / 1,384 Espacio para cadera 1,057 / 989 Espacio para piernas Peso y capacidades Peso total (kg) 1,441 1,459 1,523 1,528 Capacidad de cajuela (L) 437 64 Tangue de combustible (L) 5 Configuración de asientos 2:3 Aluminio de 17" Aluminio de 17" Aluminio de 17<sup>1</sup> (Diseño deportivo) Llantas P215 / 55R17 Llanta de refacción Estándar con rin de aluminio P215 / 55R17 Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad de combinaciones de color interior con exterior.

XLE

(TDI) Ignición Directa Toyota

Automática de 6 velocidades secuenciales con Súper ECT-i

Delantera

4x2

Reforzada *unibody* 

Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora

2.5 L, 4 cilindros, DOHC

16 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i 178 hp @ 6,000 rpm 170 lb-pie @ 4,100 rpm

V6

3.5 L, V6 DOHC 24 válvulas, WT-i Dual con ETCS-i 268 hp @ 6,000 rpm 248 lb-pie @ 4,700 rpm

Impreso en México. Edición febrero 2013.

toyota.com.mx

Este folleto es una referencia publicitaria. Las especificaciones y características de los vehículos pueden variar sin previo aviso. Para mayor información pregunta en tu Distribuidor Tovota más cercano. Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra contra corrosión por perforación de componentes metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

\*Los Valores de Rendimiento de combustible combinado se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

\*\*Es el que se obtiene al sumar los productos de los rendimientos de ciudad y carretera de cada modelo por un factor específico según la ecuación siguiente: Rendimiento Combinado = 1/((0.55/Rendimiento en Ciudad) + (0.45/Rendimiento en Carretera)).

